


十四、轮胎定型硫化机专用减速机


产品特点

由于采用平面包络环面蜗杆传动，与其它蜗杆传动相比，具有如下特点：承载能力大；结构紧凑；传动效率高；运转平稳、噪音低；使用寿命长。

型号说明

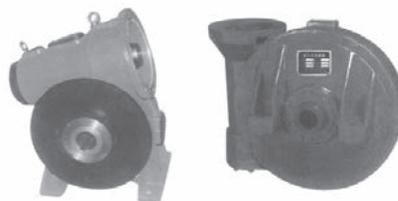

外形和安装尺寸

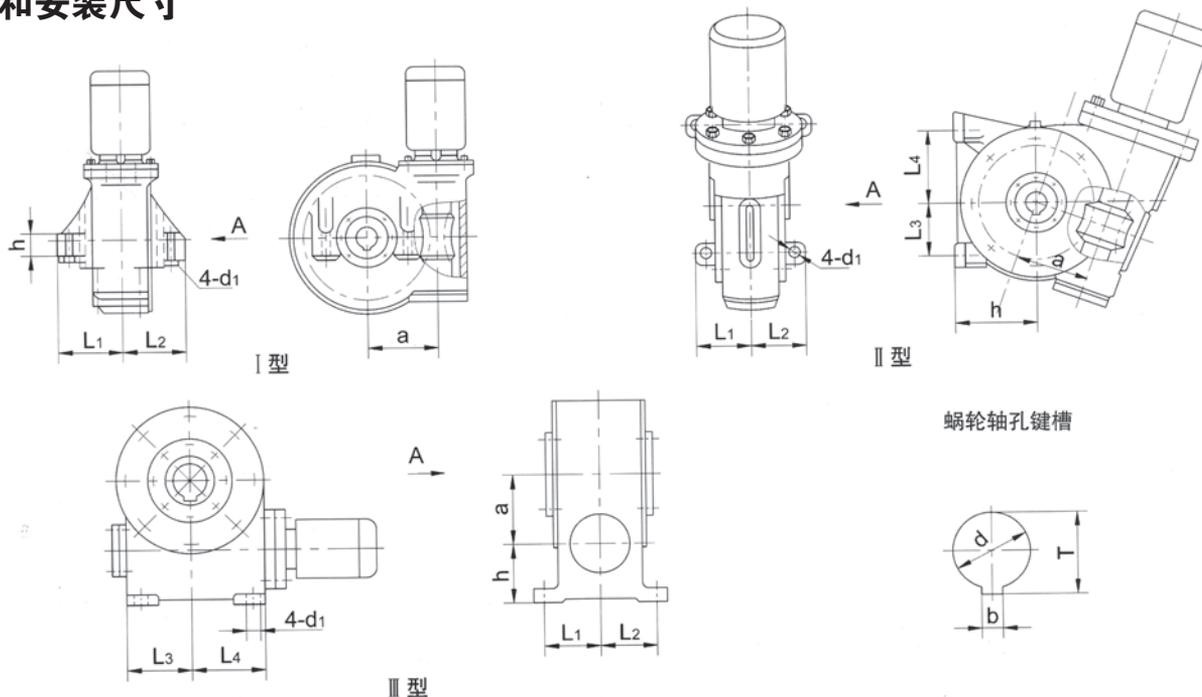

a(mm)	I	Z ₁	Z ₂	D ₁	减速机电机		型号	减速机电机								
					t/min	kw		h	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	d ₁	d	b	T
250	80	1	80	80	660	11	II	300	200	200	108	298	32	100	28	106.4
320	80	1	80	110	660	11	II	320	200	200	200	300	32	105	28	111.4
360	93	1	93	95	880	7.5	I	75	270	270	205	205	26	86	25	91.4
					11	III	250	225	225	260	310	24	86	24	93.2	
	79	1	79	100	880	11	I	75	300	300	200	200	26	96	28	102.4
					660	16								112	32	125
360	104	1	104	95	880	11	I	75	270	270	203	203	20	82.5	19.3	87.4
450	65	1	65	126.5	750	25	I	350	280	280	240	240	39	132	36	140.4

注意事项

- 1、必须使用N320蜗轮油或Mobil SHC 634合成油
- 2、尺寸及规格如有变更，恕不另行通知。